HIKVISION

DS-PS1-E-WB

Wireless External Sounder

Quick Start Guide

English

1 Appearance

1. Strobe Light
2. Water-Proof Transparency Cover
3. Tamper Switch
4. Buzzer
5. Battery Connector
6. Power Switch
7. 12 VDC Power Terminal
8. Power Cable Knock Out
9. Gradienter
10. Indicator

2 Power On

Battery Power

12 VDC Power

3 Enrollment

4 Installation

★Check signal strength.

Note: for 12 VDC power supply, route the cables before installation.

User Manual

Scan the QR code for more information and operation help.

Specification

RF	Frequency	433 MHz
	Metod	Two-way communication
	Distance	0.8 KM
Indication	Indicator	Red/Green
	Strobe light	Red/Blue (white on the board)
Power	Power	Battery (default power supply method) or 12 VDC
	Consumption	Quiescent Current: 40 uA Battery: Max. 3 V/1 A (alerts in volume level 3) 12 VDC: Max. 12 V/1.3 A (alerts in volume level 3)
	Low Battery Cut Off	2.45 V
	Voltage Range	Fully charged (new) to 2.45 V DC (battery)
	Battery lifespan	4 CR123A, 3 years in work status (triggered every two weeks and alerting 90 s for each triggering)
Interface	Powers witch	Power switch
	Tamper switch	Front and rear tamper-proof
Buzzer	Piezo Decibel	110 db
	Max. Sound Duration	15 min (900 s)
General	Operation Temperature	-25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)
	Operation Humidity	10% to 90%
	Material	PC+ABS
	Dimension (W × H × D)	190 × 200 × 47.3 mm (7.48" ×7.87" × 1.86")
	Weight	606.5 g
	Protection Level	IP65
	Installation	Wall mounting

UD20458B-D

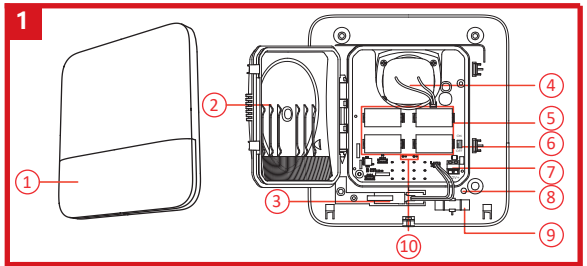

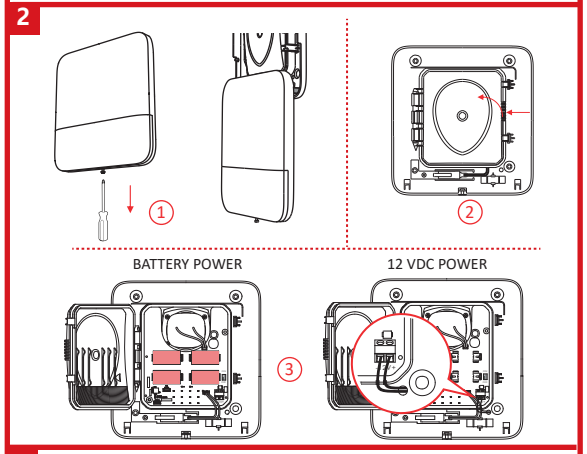

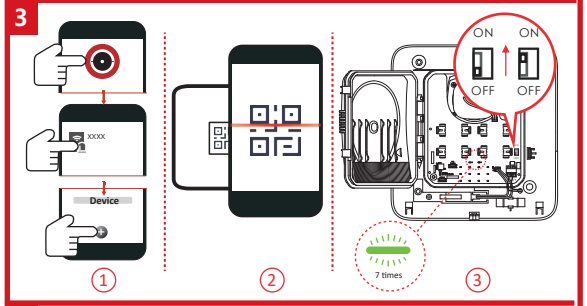

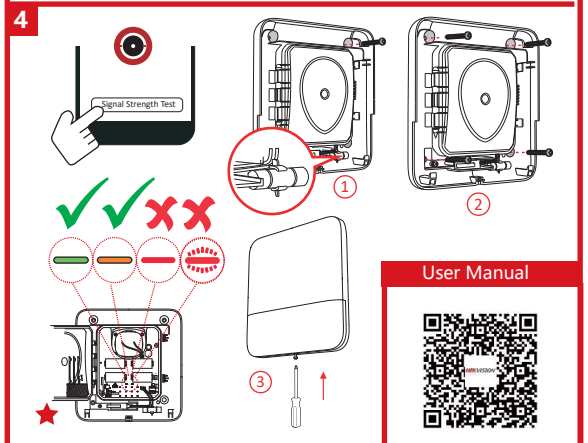

User Manual

English

INSTALLATION CAUTION

The additional force shall be equal to three times the weight of the equipment but not less than 50N. The equipment and its associated mounting means shall remain secure during the installation. After the installation, the equipment, including any associated mounting plate, shall not be damaged.

Español

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

La fuerza adicional debe ser equivalente a tres veces el peso del equipo, pero no inferior a 50 N. El equipo y el soporte asociado deben permanecer seguros durante la instalación. Tras la instalación, no se debe dañar el equipo ni tampoco las placas de montaje asociadas.

Português (Brasil)

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

A força adicional deve ser igual a três vezes o peso do equipamento, mas não inferior a 50 N. O equipamento e seus recursos de montagem associados devem permanecer seguros durante a instalação. Após a instalação, o equipamento, incluindo qualquer placa de montagem associada, não pode estar danificado.

Slovenščina

SVARILO GLEDE NAMESTITVE

Dodatna sila mora biti enaka trikratni teži opreme, vendar ne manjša od 50 N. Poskrbite, da med namestitvijo ne poškodujete opreme in priloženih vgradnih pripomočkov. Po končani namestitvi pazite, da ne poškodujete opreme in morebitne vgradne plošče.

Srpski

UPOZORENJA O INSTALACIJI

Dodatna sila treba da bude jednaka trostrukoj težini opreme, ali ne manja od 50 N. Oprema i odgovarajući pribor za postavljanje treba da budu pričvršćeni tokom postavljanja. Posle postavljanja, oprema i ploča za postavljanje koju ste možda koristili ne smeju da budu oštećene.

Hebrew

אזהרת התקנה

הכוח הנוסף יהיב להיות שווה לפי שלושה ממשקל הציוד ולא פחות מ- 50N. הציוד והאביזרים הנלווים יתחזקו בצורה מאובטחת במהלך ההתקנה. לאחר ההתקנה, אין לגרום נזק לציוד, כולל למשטח ההרכבה.

Türkçe

KURULUM UYARISI

Ek kuvvet, ekipmanın ağırlığının üç katına eşit olmalı, ancak 50 N'dan az olmamalıdır. Ekipman ve bağlı montaj araçları kurulum sırasında güvenli kalmalıdır. Kurulumdan sonra, ilgili montaj plakası da dahil, ekipman hasar görmemelidir.

မြန်မာ

တပ်ဆင်ခြင်း သတိပြုရန်

အပိုဆောင်း အင်အားသည် ကိရိယာအလေးချိန်၏ သုံးဆ နှင့်ညီမျှသော်လည်း 50N ထက် မနည်းဖဲ့ ကျိုက်ရိုးကနဉ် ထုံးနှင့်အတူပါ ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်နိုင်ရပ်တွင် ဒိုင်ဒြိုးများ ချိတ်ဆက်ရမည်။ တပ်ဆင်ပြီးနိုင်ပြီးတွင် ကိရိယာနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ပစ္စည်း အပြည့်အစုံ ပျက်စီးမှု ကုံလမ်းမြစေရမည်။